


# Trapezblech aus Stahl Profil 160/250 Positivlage



## Belastungstabelle für eine gleichmäßig verteilte Last

Zwischenauflagerbreite > 160 mm  
Endauflagerbreite > 40 mm

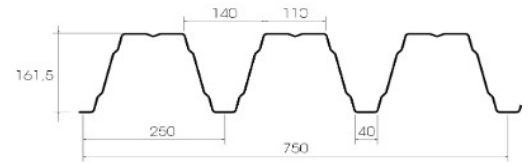

### Einfeldträger:

Spannweite		m	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75
mm	kN/m²	max f	kN/m²																			
0,75	0,119	ohne	3,00	2,85	2,72	2,56	2,36	2,17	2,01	1,86	1,73	1,61	1,51	1,41	1,33	1,25	1,17	1,11	1,05	0,99	0,94	0,89
		L/150	3,00	2,85	2,72	2,56	2,36	2,17	1,96	1,75	1,57	1,41	1,28	1,16	1,05	0,96	0,88	0,80	0,74	0,68	0,63	0,58
		L/300	2,16	1,86	1,62	1,42	1,25	1,10	0,98	0,88	0,79	0,71	0,64	0,58	0,53	0,48	0,44	0,40	0,37	0,34	0,31	0,29
		L/500	1,29	1,12	0,97	0,85	0,75	0,66	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,35	0,32	0,29	0,26	0,24	0,22	0,20	0,19	0,17
0,88	0,139	ohne	4,03	3,66	3,33	3,05	2,80	2,58	2,39	2,21	2,06	1,92	1,79	1,68	1,58	1,48	1,40	1,32	1,25	1,18	1,12	1,06
		L/150	4,03	3,66	3,33	3,05	2,80	2,58	2,32	2,07	1,86	1,67	1,51	1,37	1,25	1,14	1,04	0,95	0,88	0,81	0,74	0,69
		L/300	2,55	2,20	1,92	1,68	1,48	1,31	1,16	1,04	0,93	0,84	0,76	0,69	0,62	0,57	0,52	0,48	0,44	0,40	0,37	0,34
		L/500	1,53	1,32	1,15	1,01	0,89	0,78	0,70	0,62	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,34	0,31	0,29	0,26	0,24	0,22	0,21
1,00	0,158	ohne	4,63	4,20	3,82	3,50	3,21	2,96	2,74	2,54	2,36	2,20	2,06	1,93	1,81	1,70	1,60	1,51	1,43	1,35	1,28	1,22
		L/150	4,63	4,20	3,82	3,50	3,21	2,96	2,65	2,37	2,13	1,91	1,73	1,57	1,42	1,30	1,19	1,09	1,00	0,92	0,85	0,79
		L/300	2,92	2,52	2,19	1,92	1,69	1,49	1,33	1,19	1,06	0,96	0,86	0,78	0,71	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,39
		L/500	1,75	1,51	1,31	1,15	1,01	0,90	0,80	0,71	0,64	0,57	0,52	0,47	0,43	0,39	0,36	0,33	0,30	0,28	0,26	0,24
1,13	0,179	ohne	5,71	5,18	4,72	4,32	3,97	3,66	3,38	3,13	2,92	2,72	2,54	2,38	2,23	2,10	1,98	1,87	1,76	1,67	1,58	1,50
		L/150	5,71	5,18	4,72	4,32	3,93	3,39	3,01	2,69	2,41	2,17	1,96	1,78	1,62	1,47	1,35	1,24	1,14	1,05	0,97	0,89
		L/300	3,31	2,86	2,49	2,18	1,92	1,70	1,51	1,35	1,21	1,09	0,98	0,89	0,81	0,74	0,67	0,62	0,57	0,52	0,48	0,45
		L/500	1,99	1,72	1,49	1,31	1,15	1,02	0,90	0,81	0,72	0,65	0,59	0,53	0,48	0,44	0,40	0,37	0,34	0,31	0,29	0,27
1,25	0,198	ohne	6,72	6,09	5,55	5,08	4,67	4,30	3,98	3,69	3,43	3,20	2,99	2,80	2,62	2,47	2,32	2,19	2,07	1,96	1,86	1,77
		L/150	6,72	6,09	5,52	4,83	4,25	3,76	3,35	2,99	2,68	2,41	2,18	1,97	1,79	1,64	1,50	1,37	1,26	1,16	1,07	0,99
		L/300	3,68	3,18	2,76	2,42	2,13	1,88	1,67	1,49	1,34	1,21	1,09	0,99	0,90	0,82	0,75	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50
		L/500	2,21	1,91	1,66	1,45	1,28	1,13	1,00	0,90	0,80	0,72	0,65	0,59	0,54	0,49	0,45	0,41	0,38	0,35	0,32	0,30
1,50	0,240	ohne	8,11	7,35	6,70	6,13	5,63	5,19	4,80	4,45	4,14	3,86	3,60	3,37	3,17	2,98	2,81	2,65	2,50	2,37	2,25	2,13
		L/150	8,11	7,35	6,66	6,13	5,13	4,54	4,04	3,61	3,23	2,91	2,63	2,38	2,17	1,97	1,81	1,66	1,52	1,40	1,29	1,20
		L/300	4,43	3,83	3,33	2,92	2,57	2,27	2,02	1,80	1,62	1,45	1,31	1,19	1,08	0,99	0,90	0,83	0,76	0,70	0,65	0,60
		L/500	2,66	2,30	2,00	1,75	1,54	1,36	1,21	1,08	0,97	0,87	0,79	0,71	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,42	0,39	0,36

### Zweifeldträger:

Spannweite		m	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75
mm	kN/m²	max f	kN/m²																			
0,75	0,119	ohne	2,53	2,34	2,18	2,02	1,89	1,76	1,65	1,55	1,46	1,37	1,29	1,22	1,16	1,09	1,04	0,99	0,94	0,89	0,85	0,81
		L/150	2,53	2,34	2,18	2,02	1,89	1,76	1,65	1,55	1,46	1,37	1,29	1,22	1,16	1,09	1,04	0,99	0,94	0,89	0,85	0,81
		L/300	2,53	2,34	2,18	2,02	1,89	1,76	1,65	1,55	1,46	1,37	1,29	1,22	1,16	1,09	1,04	0,97	0,89	0,82	0,76	0,70
		L/500	2,53	2,34	2,18	2,02	1,80	1,60	1,42	1,27	1,14	1,02	0,92	0,84	0,76	0,69	0,63	0,58	0,53	0,49	0,45	0,42
0,88	0,139	ohne	3,43	3,17	2,93	2,72	2,53	2,36	2,20	2,06	1,93	1,82	1,71	1,61	1,52	1,44	1,36	1,29	1,23	1,17	1,11	1,06
		L/150	3,43	3,17	2,93	2,72	2,53	2,36	2,20	2,06	1,93	1,82	1,71	1,61	1,52	1,44	1,36	1,29	1,23	1,17	1,11	1,06
		L/300	3,43	3,17	2,93	2,72	2,53	2,36	2,20	2,06	1,93	1,82	1,71	1,61	1,50	1,37	1,25	1,15	1,05	0,97	0,90	0,83
		L/500	3,43	3,17	2,77	2,42	2,13	1,89	1,68	1,50	1,34	1,21	1,09	0,99	0,90	0,82	0,75	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50
1,00	0,158	ohne	4,28	3,94	3,64	3,37	3,13	2,91	2,72	2,54	2,38	2,24	2,10	1,98	1,87	1,77	1,67	1,59	1,50	1,42	1,35	1,28
		L/150	4,28	3,94	3,64	3,37	3,13	2,91	2,72	2,54	2,38	2,24	2,10	1,98	1,87	1,77	1,67	1,59	1,50	1,42	1,35	1,28
		L/300	4,28	3,94	3,64	3,37	3,13	2,91	2,72	2,54	2,38	2,24	2,08	1,89	1,71	1,56	1,43	1,31	1,20	1,11	1,02	0,95
		L/500	4,21	3,64	3,17	2,77	2,44	2,16	1,92	1,71	1,54	1,38	1,25	1,13	1,03	0,94	0,86	0,79	0,72	0,67	0,61	0,57
1,13	0,179	ohne	5,70	5,18	4,72	4,32	3,97	3,66	3,40	3,26	3,12	3,00	2,83	2,66	2,51	2,37	2,24	2,11	1,99	1,89	1,79	1,70
		L/150	5,70	5,18	4,72	4,32	3,97	3,66	3,40	3,26	3,12	3,00	2,83	2,66	2,51	2,37	2,24	2,11	1,99	1,89	1,79	1,70
		L/300	5,70	5,18	4,72	4,32	3,97	3,66	3,40	3,24	2,91	2,62	2,36	2,14	1,95	1,78	1,62	1,49	1,37	1,26	1,16	1,08
		L/500	4,79	4,13	3,60	3,15	2,77	2,45	2,18	1,94	1,74	1,57	1,42	1,28	1,17	1,07	0,97	0,89	0,82	0,76	0,70	0,65
1,25	0,198	ohne	6,72	6,09	5,55	5,08	4,67	4,30	3,98	3,80	3,64	3,50	3,36	3,16	2,97	2,79	2,63	2,48	2,34	2,22	2,10	2,00
		L/150	6,72	6,09	5,55	5,08	4,67	4,30	3,98	3,80	3,64	3,50	3,36	3,16	2,97	2,79	2,63	2,48	2,34	2,22	2,10	2,00
		L/300	6,72	6,09	5,55	5,08	4,67	4,30	3,98	3,60	3,23	2,90	2,62	2,38	2,16	1,97	1,80	1,65	1,52	1,40	1,29	1,19
		L/500	5,31	4,59	3,99	3,49	3,07	2,72	2,42	2,16	1,94	1,74	1,57	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,91	0,84	0,77	0,72
1,50	0,240	ohne	8,11	7,35	6,70	6,13	5,63	5,19	4,80	4,58	4,40	4,22	4,06	3,81	3,58	3,36	3,17	2,99	2,83	2,68	2,54	2,41
		L/150	8,11	7,35	6,70	6,13	5,63	5,19	4,80	4,58	4,40	4,22	4,06	3,81	3,58	3,36	3,17	2,99	2,83	2,68	2,54	2,41
		L/300	8,11	7,35	6,70	6,13	5,63	5,19	4,80	4,34	3,89	3,50	3,17	2,87	2,61	2,38	2,17	1,99	1,83	1,69	1,56	1,44
		L/500	6,41	5,54	4,82	4,21	3,71	3,28	2,92	2,61	2,34	2,10	1,90	1,72	1,56	1,43	1,30	1,20	1,10	1,01	0,93	0,86

### Dreifeldträger:

Spannweite		m	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75
mm	kN/m²	max f	kN/m²																			
0,75	0,119	ohne	3,00	2,82	2,62	2,44	2,28	2,13	2,00	1,86	1,73	1,61	1,51	1,41	1,33	1,25	1,17	1,11	1,05	0,99	0,94	0,91
		L/150	3,00	2,82	2,62	2,44	2,28	2,13	2,00	1,86	1,73	1,61	1,51	1,41	1,33	1,25	1,17	1,11	1,05	0,99	0,94	0,91
		L/300	3,00	2,82	2,62	2,44	2,28	2,08	1,85	1,66	1,48	1,34	1,21	1,09	0,99	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55
		L/500	2,44	2,11	1,84	1,61	1,41	1,25	1,11	0,99	0,89	0,80	0,72	0,66	0,60	0,54	0,50	0,46	0,42	0,39	0,36	0,33
0,88	0,139	ohne	4,03	3,66	3,33	3,05	2,80	2,58	2,39	2,21	2,06	1,92	1,79	1,68	1,58	1,49	1,45	1,39	1,31	1,25	1,18	
		L/150	4,03	3,66	3,33	3,05	2,80	2,58	2,39	2,21	2,06	1,92	1,79	1,68	1,59	1,54	1,49	1,45	1,39	1,31	1,25</	